


Instruktion till brandsprutan
Instruktioner till brandsprutan


1. Ta bort **regeln** som ligger på golvet under dörren.



2. Dra **kärnan** till önskad plats, lyft av **pumpen** och placera den på en plan yta nära rent vatten och förankra den väl så att den inte börjar vandra när den startar.



3. Skruva fast den blå **sugslangen** och dra åt med verktyget som hänger på pumpen.



4. För **sugslangen till vattnet**, och knyt fast den så att intaget är under vattenytan men inte på botten.



5. Montera **slangfästet** och därefter första slangen (grov om det behövs lång slang).



6. Fortsätt skruva ihop **slangar** till önskad längd och **munstycket** i slutändan.




7. Kontrollera att det finns **bensin** och fyll på vid behov.



8. Kontrollera att bottenpluggen är åtdragen så långt till höger som möjligt (använd verktyget).
Öppna locket på toppen, sätt i tratten och **fyll i vatten**.



9. **Starta** genom att **A**) Slå på on/off-knappen till on **B**) Dra på bränslespaken (svart) till höger (se symbol), **C**) för choken (grå spak) till vänster om motorn är kall, **D**) dra gaspinnen 1 cm till vänster (höger är minimum) och **E**) dra igång motorn.

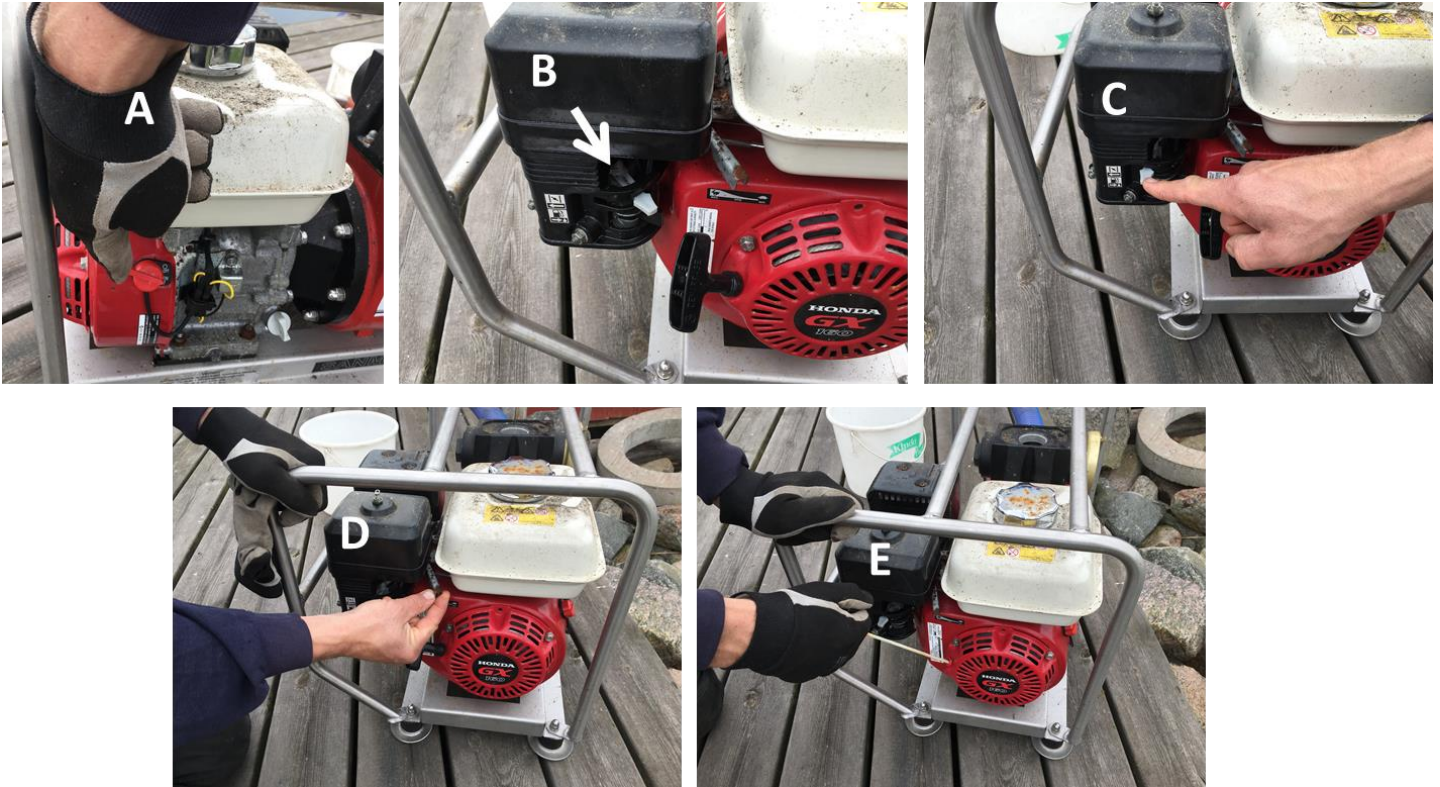

10. **Värm motorn** genom att först fälla tillbaka choken, gasa (stötta med choken om motorn vill stanna) tills den går jämt (ca 30 sekunder).
11. **Börja pumpa** genom att fylla på vatten i hållet på toppen (flera gånger) och gasa motorn. När pumpen drar sjövattnet hörs det genom att varvtalet går ner. Nu är den färdig att använda.
12. **Stäng av** genom att dra ner gasen till minimum och så on/off-knappen till off.